

# Klebstoff- & Aufbauempfehlung

---

für CERAMIN<sup>®</sup>-basierte Produkte in Feuchträumen

DE / Stand 06.23



## **Achtung, wichtig!**

Die folgende Anleitung ist nur für Wand- und Bodenbeläge zulässig, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Dies schließt folgende Kollektionen ein:

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario


# Klebstoffempfehlung

für CERAMIN-basierte Produkte

		Ardex	Bostik		CLASSEN	Lugato	Mapei	Murexin	Schönox	Soudal	Thomsit	Uzin	Wakol
Nicht-Feuchtraum, normaler Wohnbereich	Boden		Parfix Eco Plus										Wakol MS 260
	Wand	<u>zur Anleitung</u>		Ardaflex Multi	Multi Connect	<u>zur Anleitung</u>	<u>zur Anleitung</u>	MS-K 539 / MS-K 499	Schönox Protect	Fix All Floor & Wall	<u>zur Anleitung</u>	<u>zur Anleitung</u>	
Feuchtraum	W0-I												
	W1-I												
	W2-I												
	W3-I												

# Aufbauempfehlung für Räume mit erhöhter Einwirkung durch Feuchtigkeit

Erläuterung der Wasser-Beanspruchungsklassen in häuslichen Bädern

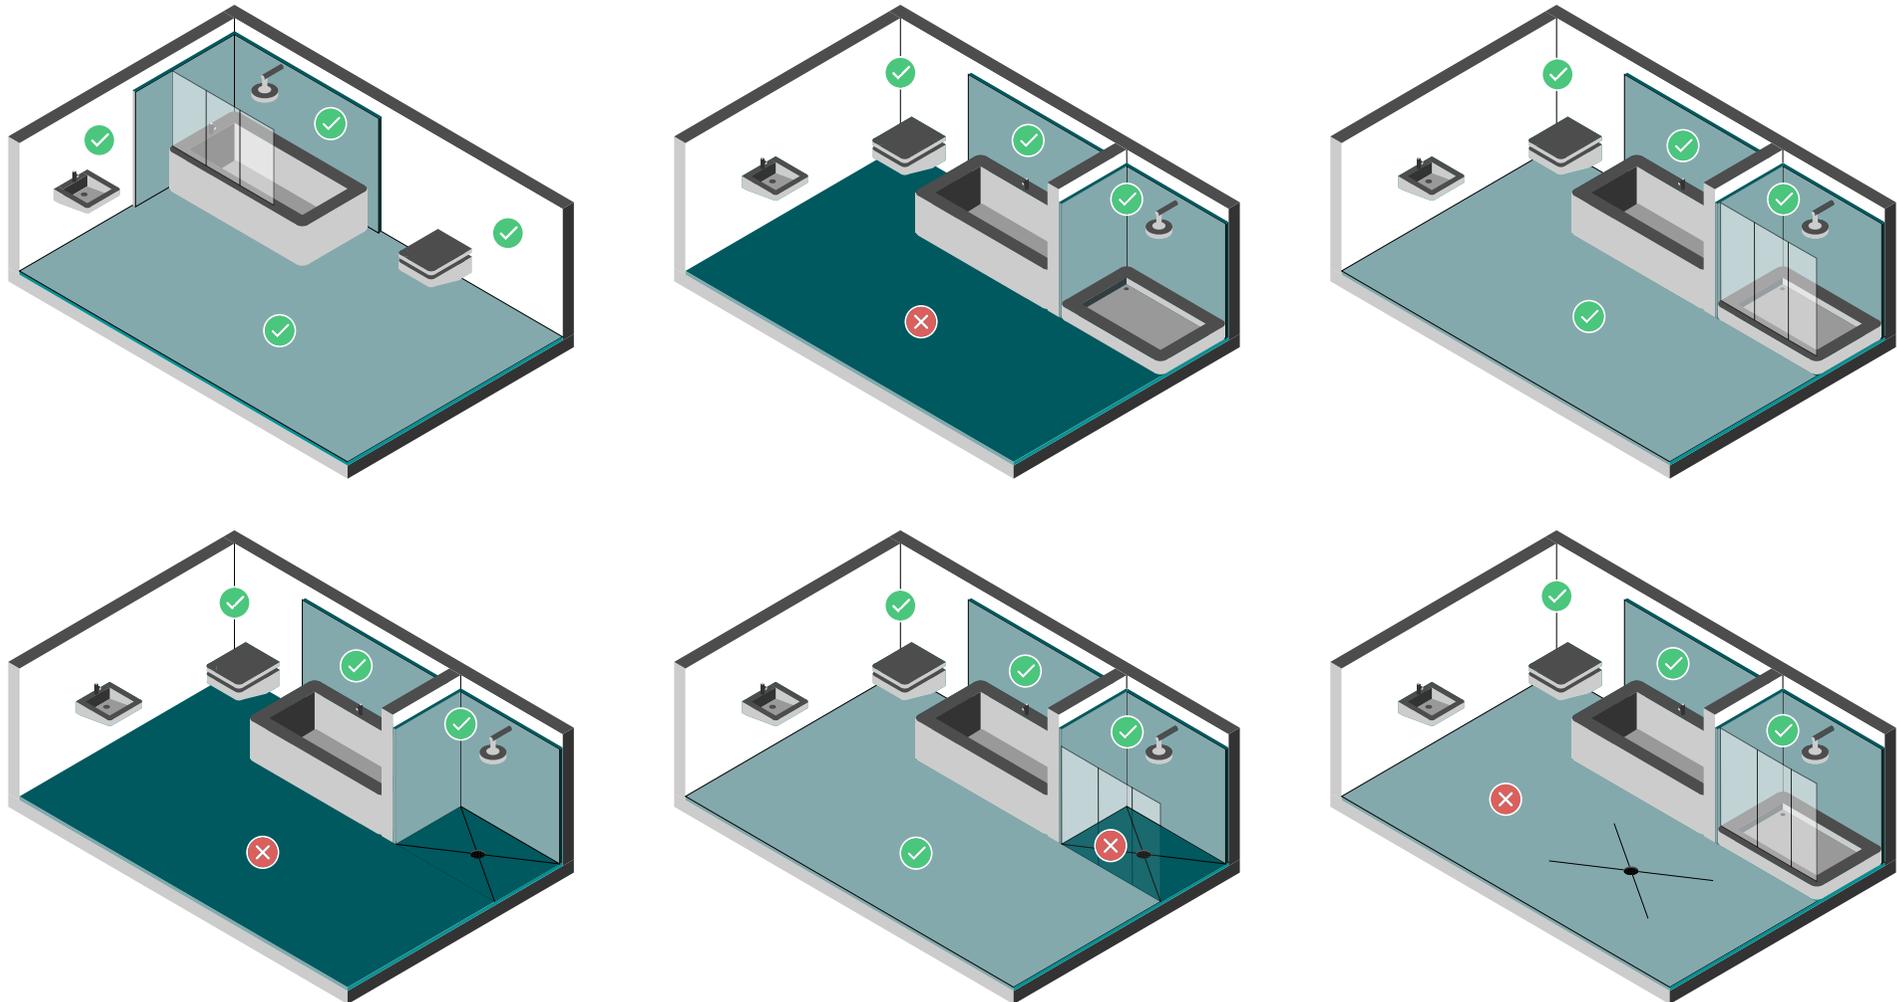

W0-I 

W1-I 

W2-I 

↳ Mit CLASSEN Produkten nicht zulässig!